



NAVIGÁCIA UZ

TECHNICKÉ RIEŠENIE

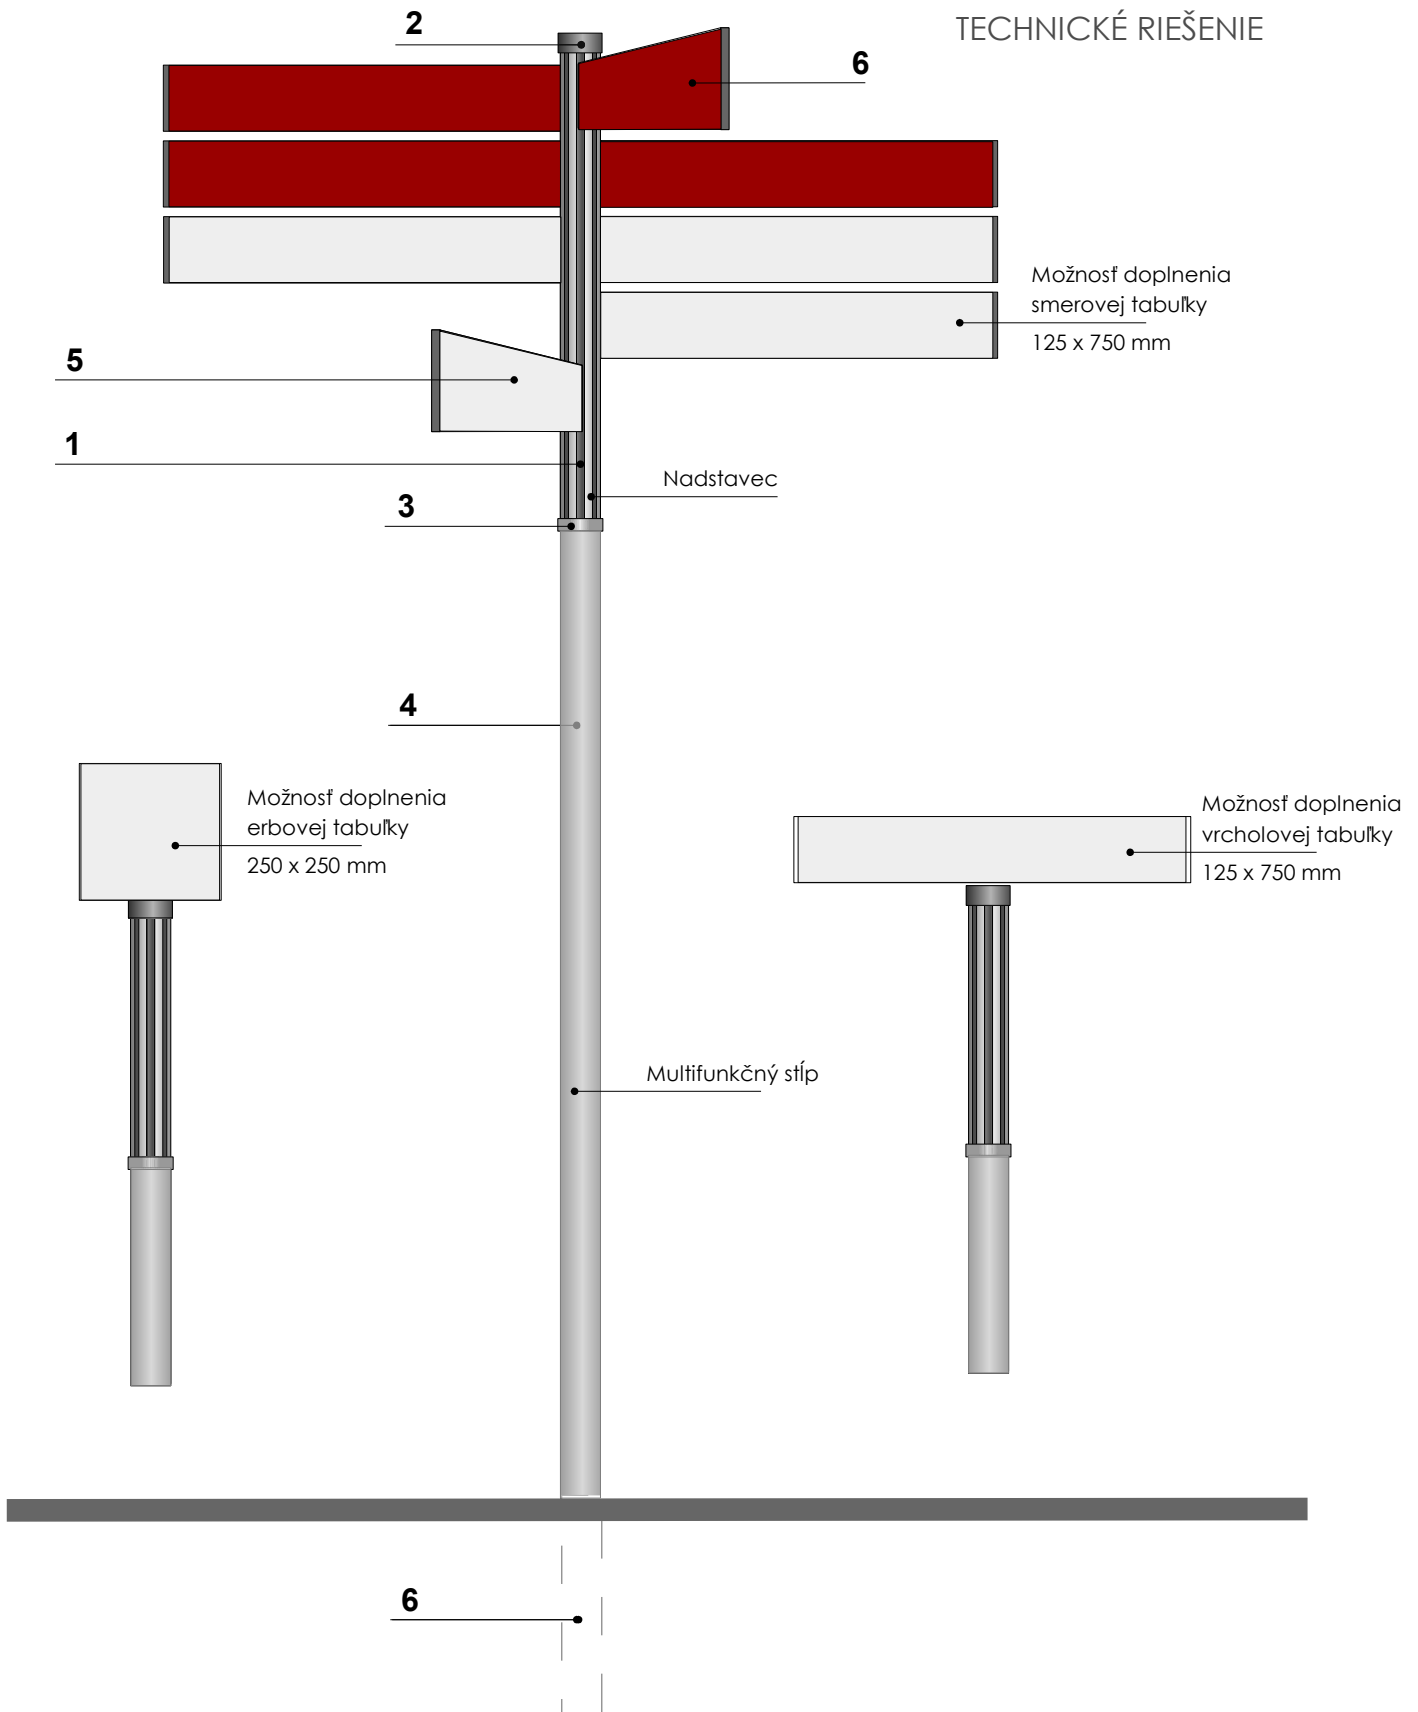

1	Upínací nádstavec AL elox profil ZH-4877 – priznaný eloxhliník
2	Krytka ϕ 90 s erbom /sivá/
3	Medzikružok PVC s logom
4	Ocelový nosič ϕ 90x1,1 ZN /RAL strieborná/
5	PVC tabuľka 750 x 125 mm /sivá/
6	Nosič kotvený do bet. základu, priem. cca 300 mm a hĺbka 600-800 mm

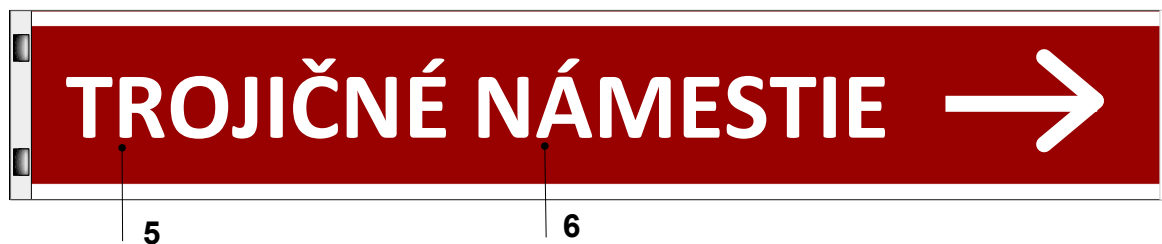

Smerová šípka pre blízky cieľ



Smerová šípka pre vzdialený cieľ

1	Pružný zámok
2	Vložka; profil AL ZH-4155
3	PVC tabuľka obojstranná
4	PVC krytka farba biela
5	Piktogram
6	Text, šípky a piktogram sú vytlačené na samolepiacej fólii opatrenej lamináciou